


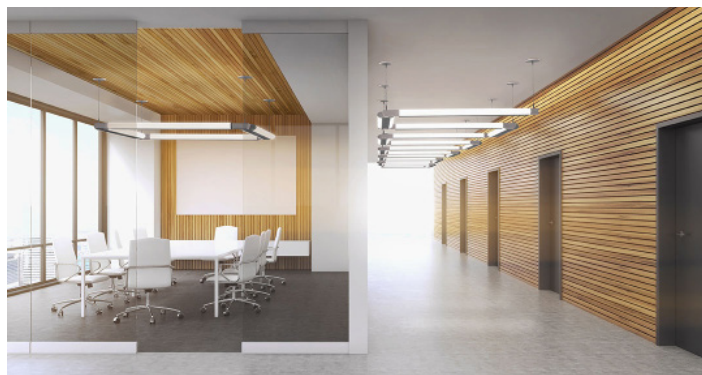


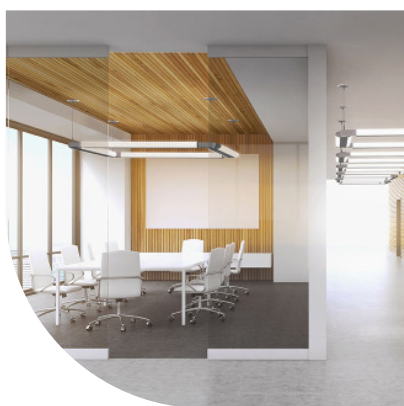



Guide de produits DEL VISIONEERING

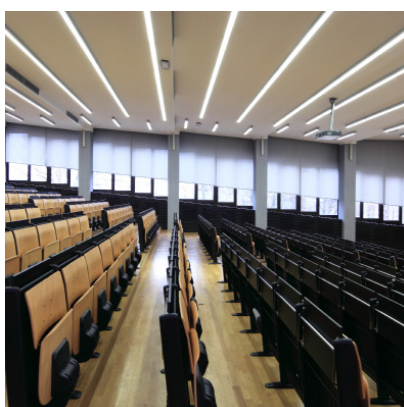

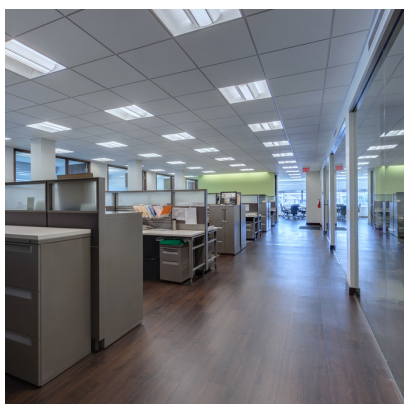

VISIONEERING by VISCOR

Visioneering est une gamme complète de produits spécialisés procurant des solutions d'éclairage pour les applications commerciales, industrielles, architecturales, récréatives et de détail. Tous les luminaires de série et personnalisés de Visioneering sont fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité. Ils tirent parti d'une technologie de pointe, offrent une fonctionnalité intuitive, une performance améliorée, une meilleure connectivité et améliorent le bien-être général de ses occupants. Des produits de première qualité et des livraisons rapides constituent deux des principes fondamentaux de Viscor. Nous expédions 90% des produits Visioneering à partir de nos installations en deçà de 10 jours ouvrables ou moins.

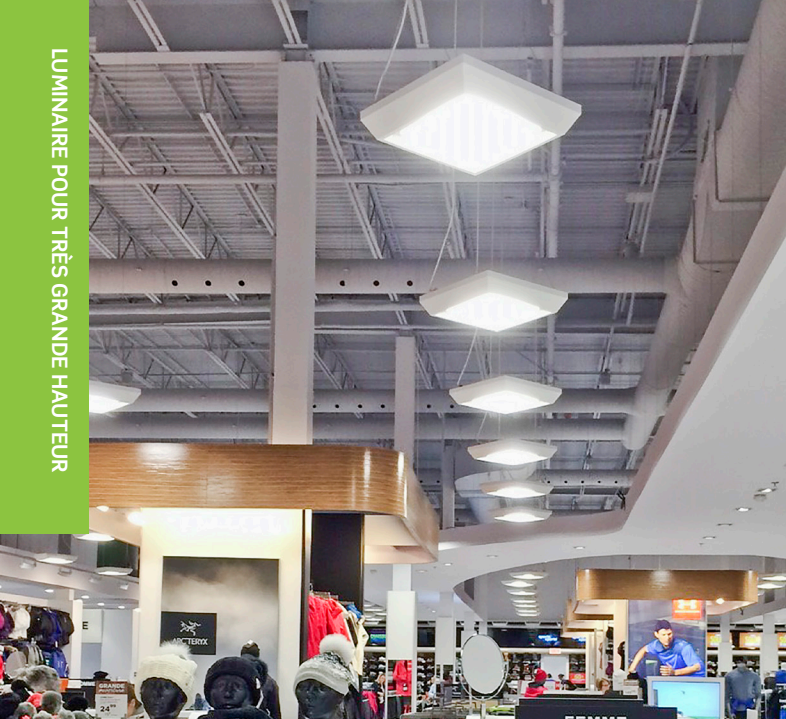

LHBA Luminaire DEL suspendu pour très grande hauteur

Classe de première qualité ★★

Luminaire pour très grande ou faible hauteur



Applications

- Écoles
- Magasins de détail
- Salles de montre
- Gymnases
- Églises
- Atriums

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	10000 - 24000
Puissance à l'entrée	91w - 208w



LHBR Luminaire DEL encastré pour très grande hauteur

Classe de première qualité ★★

Luminaire pour très grande ou faible hauteur



Applications

- Écoles
- Magasins de détail
- Salles de montre
- Gymnases

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	10000, 15000, 20000
Puissance à l'entrée	91w - 181w



LHBC Luminaire DEL suspendu pour très grande hauteur

Classe commerciale ★

Luminaire pour très grande ou faible hauteur



Applications

- Fabrication
- Distribution
- Aires d'entreposage
- Magasins de détail
- Supermarchés

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	4000K, 5000K
Flux lumineux	12000 - 60000
Puissance à l'entrée	78w - 412w



LHBV Luminaire DEL étanche aux vapeurs pour très grande hauteur

Classe de première qualité ★★

Luminaire à boîtier de polyester renforcé de fibre de verre, moulé, fermé avec joint d'étanchéité et large faisceau (indice de protection IP67)

NEMA4X




Applications

- Salles blanches
- Entreposage frigorifique
- Préparations alimentaires
- Bateaux/navires maritimes
- Environnements poussiéreux
- Piscines

Spécifications

Taille	48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	12000 - 30000
Puissance à l'entrée	79w - 201w

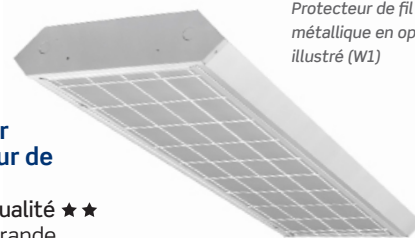

Protecteur de fil
métallique en option
illustré (W1)

LHBG Luminaire DEL pour très grande hauteur de type G

Classe de première qualité ★★

Luminaire pour très grande hauteur



Applications

- Centres sportifs
- Gymnases
- Aires de fabrication et d'entreposage

Spécifications

Taille	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	4000K, 5000K
Flux lumineux	9000 - 24000
Puissance à l'entrée	83w - 205w




Paralume en option illustré (L05)



LHBD
Luminaire DEL pour très grande hauteur de type D
 Classe de première qualité ★★
 Luminaire pour très grande ou faible hauteur s'installant en enfilades

- Applications**
- Écoles
 - Magasins de détail
 - Industrielles
 - Salles de montre
 - Atriums

Spécifications	
Tailles	48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	8000 - 24000
Puissance à l'entrée	59w - 176w

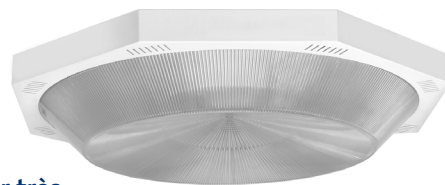

LHBH
Luminaire DEL pour très grande hauteur de type H
 Classe de première qualité ★★
 Luminaire pour très grande ou faible hauteur

- Applications**
- Écoles
 - Entrepôts
 - Industrielles/commerciales
 - Salles de montre
 - Atriums/auditoriums
 - Magasins de détail
 - Cafétéria

Spécifications	
Tailles	27"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	10000 - 20000
Puissance à l'entrée	102w - 208w



LHBL
Luminaire DEL pour très grande hauteur de type L
 De classe spécifiée ★★★
 Luminaire à éclairage direct/indirect pour très grande ou faible hauteur

- Applications**
- Écoles
 - Magasins de détail
 - Industrielles
 - Salles de montre
 - Atriums

Spécifications	
Tailles	48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	4000K, 5000K
Flux lumineux	5000 - 16000
Puissance à l'entrée	55w - 160w



LHBX
Luminaire DEL pour très grande hauteur de type X
 De classe spécifiée ★★★
 Luminaire soudé à faisceau large avec protecteur de fil métallique et cadre de porte

- Applications**
- Centres sportifs
 - Gymnases
 - Garages et ateliers
 - Fabrication
 - Entrepôt

Spécifications	
Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	4000K, 5000K
Flux lumineux	12000 (24") 24000 (48")
Puissance à l'entrée	108w (24") 216w (48")



LBL-VL
Luminaire DEL pour les hauteurs
 Classe commerciale ★
 Luminaire installé en surface avec lentille de polycarbonate



- Applications**
- Fabrication
 - Distribution
 - Aires d'entreposage
 - Magasins de détail
 - Supermarchés

Spécifications	
Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2800 - 24000
Puissance à l'entrée	23w - 206w

NOUVEAU**OnCurve Concave
Luminaire DEL linéaire
encastré**

Classe de première qualité ★★
Luminaire encastré offrant une
lentille concave

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et de soins de longue durée

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80+
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 7000
Puissance à l'entrée	17w - 55w

NOUVEAU**OnCurve Convex
Luminaire DEL linéaire
encastré**

Classe de première qualité ★★
Luminaire encastré offrant une
lentille convexe

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et de soins de longue durée

Spécifications

Tailles	2x2
IRC	80+
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2400 - 5000
Puissance à l'entrée	20w - 42w

NOUVEAU**OnCurve Concave
avec épine
Luminaire DEL linéaire
encastré**

Classe de première qualité ★★
Luminaire encastré offrant une
lentille concave avec épine

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et de soins de longue durée

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80+
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 7000
Puissance à l'entrée	17w - 55w

**Quadra
Encastré DEL à lentille
surbaissée**

De qualité spécifiée ★★★
Luminaire encastré offrant des
options de lentille surbaissée

Applications

- Aires des salons de bureaux
- Espaces publics
- Halls
- Magasins de détail

Spécifications

Tailles	2x2, 4x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Blanc réglable
Flux lumineux	2000 - 16000
Puissance à l'entrée	19w - 142w

**LRTA
Encastré DEL de type A**

Classe commerciale ★
Luminaire encastré offrant une
seule lentille de bout en bout

Applications

- Salles de classe
- Hôpitaux
- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Supermarchés

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4, 20x60, 500x1500, 30x30, 750x750
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2600 - 9000
Puissance à l'entrée	25w - 79w

**LRTF
Encastré DEL de type F**

De classe spécifiée ★★★
Luminaire encastré offrant une
lentille centrale elliptique peu
profonde

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Couloirs

Spécifications

Tailles	1x1, 1x4, 2x2, 2x4, 30x30, 750x750, 20x60, 500x1500
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	1600 - 7000
Puissance à l'entrée	15w - 55w





ClearForm LRTG Encastré DEL de type G

Classe commerciale ★

Luminaire encastré offrant une lentille lumineuse en une seule pièce sans cadre de porte

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Couloirs

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4 30x30, 750x750 20x60, 500x1500
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	3700 - 9200
Puissance à l'entrée	36w - 77w



LRTH Encastré DEL de type H

Classe commerciale ★

Luminaire encastré profilé offrant une lentille lumineuse en une seule pièce

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Couloirs
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et de soins de longue durée

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4, 30x30, 750x750 20x60, 500x1500
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 5000
Puissance à l'entrée	18w - 40w



LRTJ Encastré DEL de type J

Classe de première qualité ★★

Luminaire encastré offrant deux lentilles semi-rondes peu profondes

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Couloirs
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et de soins de longue durée

Spécifications

Tailles	1x1, 1x4, 2x2, 2x4, 30x30, 20x60, 750x750 500x1500
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	1600 - 6500
Puissance à l'entrée	16w - 52w



LRTP Luminaire DEL encastré de type P

Classe commerciale ★

Luminaire encastré offrant une large lentille courbée

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Couloirs
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et de soins de longue durée

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2700 - 6100
Puissance à l'entrée	22w - 49w



LRTZ Luminaire DEL encastré de type Z

Classe commerciale ★

Luminaire encastré offrant une seule lentille centrale à angle

Applications

- Salles de classe
- Hôpitaux
- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Supermarchés

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4, 30x30, 750x750 20x60, 500x1500
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 5000
Puissance à l'entrée	19w - 40w



LTDCR Luminaire DEL encastré circulaire

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré dans les cloisons sèches offrant une lentille circulaire statique

Applications

- Centres d'appels
- Couloirs
- Hôtels
- Aires de bureaux
- Salles récréatives
- Restaurants
- Magasins de détail et supermarchés
- Atriums et halls

Spécifications

Tailles	1x1, 2x2, 3x3, 4x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	800 - 10500
Puissance à l'entrée	13w - 100w

NOUVEAU

SÉRIE POUR ENDROITS MOUILLÉS

La série de luminaires linéaires encastrés pour endroits mouillés de Visioneering est à la fois fonctionnelle et élégante tout en s'adaptant aux plénums peu profonds et obstrués. Ces luminaires homologués pour les plafonds isolés sont composés d'un boîtier en acier soudé au revêtement de poudre de polyester blanche. Plusieurs options de lentilles différentes sont offertes avec une option supplémentaire pour ajouter des attaches inviolables. Le joint d'étanchéité entre la lentille et le cadre de porte en une seule pièce protège contre la moisissure et les débris.



LRTA pour endroit mouillé
Encastré DEL pour plafond
à profilé en T

Classe de première qualité ★★
 Luminaire encastré pour
 endroit mouillé

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	3500 - 9000
Puissance à l'entrée	33w - 79w



LRTF pour endroit mouillé
Encastré DEL pour plafond
à profilé en T

De classe spécifiée ★★★
 Luminaire encastré pour
 endroit mouillé

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	3800 - 7000
Puissance à l'entrée	30w - 56w



ClearForm LRTG Endroit
mouillé
Encastré DEL pour plafond
à profilé en T

Classe de première qualité ★★
 Luminaire encastré pour
 endroit mouillé

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	4000 - 9200
Puissance à l'entrée	34w - 74w



LRTH pour endroit
mouillé
Encastré DEL pour
plafond à profilé en T

Classe de première qualité ★★
 Luminaire encastré pour
 endroit mouillé

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleurs	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	4000 - 5000
Puissance à l'entrée	40w - 46w

SÉRIE OUTLINE

Définissez votre espace avec la série Outline. Créez des silhouettes à l'aide de luminaires aux formes géométriques en O, U, L et I de Visioneering. Alliant un style moderne et un confort visuel élevé, la série Outline offre une seule lentille continue et de multiples configurations.



Outline Encastré DEL en forme de O

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré pour cloison sèche offrant une seule lentille continue

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89, 90 - 99
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 4000
Puissance à l'entrée	21w - 36w



Outline Encastré DEL en forme de U

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré pour cloison sèche offrant une seule lentille continue

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89, 90 - 99
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	1500 - 3000
Puissance à l'entrée	13w - 26w



Outline Encastré DEL en forme de L

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré pour cloison sèche offrant une seule lentille continue

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89, 90 - 99
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	1000 - 2000
Puissance à l'entrée	11w - 21w



Outline Encastré DEL de type IS

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré pour cloison sèche offrant une seule lentille continue

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89, 90 - 99
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	500 - 1000
Puissance à l'entrée	8w - 12w



Outline Encastré DEL de type IM

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré pour cloison sèche offrant une seule lentille continue

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89, 90 - 99
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	500 - 1000
Puissance à l'entrée	8w - 12w



Outline Encastré DEL de type II

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré pour cloison sèche offrant une seule lentille continue

Spécifications

Taille	2x2
IRC	80 - 89, 90 - 99
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	1000 - 2000
Puissance à l'entrée	11w - 21w

SÉRIE ALLURA

La série de luminaires suspendus de première qualité ALLURA présente un profil mince qui embellit l'espace tout en offrant différentes configurations de concepts. Ces luminaires créent un attrait visuel dans tout espace contemporain dans des configurations en enfilades, en installation unique ou structurelles.



ALLURA A Luminaire linéaire DEL suspendu de type A

Classe de première qualité ★★
Luminaire suspendu bidirectionnel

Caractéristiques

- 50% éclairage indirect / 50% éclairage direct
- Deux diffuseurs extrudés en forme de goutte d'eau
- Gradation à basse tension standard (0-10V)
- Installation en enfilade disponible

Spécifications

Tailles	48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	3500 - 12000
Puissance à l'entrée	29w - 102w



ALLURA B Luminaire linéaire DEL suspendu de type B


Classe de première qualité ★★
Luminaire suspendu bidirectionnel

Caractéristiques

- 30% éclairage indirect / 70% éclairage direct
- Deux diffuseurs extrudés en forme de goutte d'eau
- Gradation à basse tension standard (0-10V)
- Installation en enfilade disponible

Spécifications

Tailles	48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	3500 - 12000
Puissance à l'entrée	29w - 102w

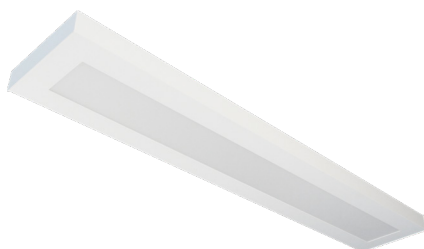

ALLURA M Luminaire linéaire DEL suspendu de type M

Classe de première qualité ★★
Luminaire suspendu bidirectionnel


Caractéristiques

- Plusieurs configurations de distributions
- Concepts d'ouvertures linéaires et ovales
- Gradation à basse tension standard (0-10V)
- Installation en enfilade disponible
- Options de contrôle sans fil intégré

Spécifications

Tailles	48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	3200 - 12000
Puissance à l'entrée	29w - 102w



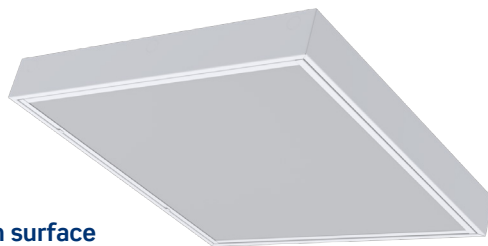

LSTA Luminaire DEL en surface de type A

Classe de première qualité ★★

Luminaire installé en surface
au plafond offrant une seule
lentille de bout en bout



Spécifications

Tailles	1x1, 1x2, 1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K 4000K, 5000K
Flux lumineux	1100 - 9000
Puissance à l'entrée	11w - 79w

Applications

- Écoles
- Magasins de détail
- Bureaux
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et
de soins de longue durée



LSTB Luminaire DEL en surface de type B

Classe de première qualité ★★

Luminaire installé en surface
au plafond offrant deux
lentilles étroites en forme de
goutte d'eau



Spécifications

Tailles	2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 4600
Puissance à l'entrée	18w - 41w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Écoles
- Hôpitaux
- Couloirs



LSTC Luminaire DEL en surface de type C

Classe de première qualité ★★

Luminaire installé en surface
au plafond offrant une seule
lentille étroite en forme de
goutte d'eau



Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 4100
Puissance à l'entrée	18w - 39w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Écoles
- Hôpitaux
- Couloirs



LSTF Luminaire DEL en surface de type F

Classe de première qualité ★★

Luminaire installé en surface
au plafond offrant une
lentille centrale elliptique peu
profonde




Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K 4000K, 5000K
Flux lumineux	3800 - 7000
Puissance à l'entrée	32w - 55w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Écoles
- Hôpitaux
- Couloirs

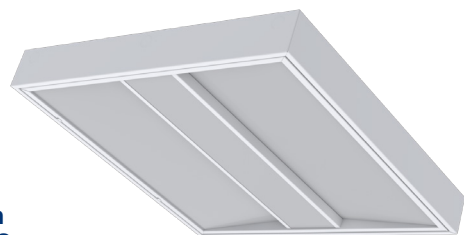

LSTG Luminaire DEL en surface de type G

Classe de première qualité ★★

Luminaire installé en
surface au plafond offrant
trois lentilles illuminées



Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	3700 - 9200
Puissance à l'entrée	37w - 77w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Écoles
- Hôpitaux
- Couloirs



LSTH Luminaire DEL en surface de type H

Classe commerciale ★

Luminaire installé en surface
profilé avec une seule lentille



Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 4000
Puissance à l'entrée	18w - 34w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classes
- Couloirs
- Hôpitaux
- Centres d'hébergement et
de soins de longue durée



LSTJ Luminaire DEL en surface de type J

Classe de première qualité ★★

Luminaire installé en surface
au plafond offrant deux
lentilles semi-ondes peu
profondes



Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 6500
Puissance à l'entrée	18w - 52w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Écoles
- Hôpitaux
- Couloirs



LSTP Luminaire DEL en surface de type P

Classe commerciale ★

Luminaire installé en
surface au plafond offrant
une large lentille courbée

Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4,
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2700 - 6100
Puissance à l'entrée	22w - 49w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Salles de classe
- Couloirs
- Hôpitaux
- Centre d'hébergement et
de soins de longue durée



LSTZ Luminaire DEL en surface de type Z

Classe de première qualité ★★

Luminaire installé en
surface au plafond offrant
une seule lentille centrale
à angle



Spécifications

Tailles	1x4, 2x2, 2x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 4000
Puissance à l'entrée	15w - 29w

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Écoles
- Hôpitaux
- Couloirs



LCBA Luminaire DEL commercial Basket A

De classe spécifiée ★★★

Luminaire à déflecteur installé
en surface/en suspension à
éclairage direct/indirect

Spécifications

Tailles	46"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	3500
Puissance à l'entrée	32w

Applications

- Salles de conférences
- Couloirs
- Magasins de détail
- Supermarchés
- Lofts



LCAD Luminaire DEL Cadillac

Classe de première qualité ★★

Luminaire Cube installé en
surface

Spécifications

Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	2000 - 7400
Puissance à l'entrée	23w - 86w

Applications

- Couloirs
- Centre de soins chroniques
- Centre d'hébergement et de
soins de longue durée
- Aires utilitaires
- Meubles-lavabos



LHCAV Luminaire DEL pour hôpital Cavalier

Classe de première qualité ★★

Luminaire Cube installé en
surface

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	3500 - 7100
Puissance à l'entrée	32w - 62w

Applications

- Centre de soins chroniques
- Centre d'hébergement et de
soins de longue durée
- Hôpitaux

LMNE Luminaire DEL Magic Neutron

Classe de première qualité ★★
Luminaire enveloppant
compact installé en surface

Applications

- Couloirs
- Escaliers
- Zones utilitaires
- Cuisines

Spécifications

Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	2000 - 7400
Puissance à l'entrée	23w - 86w



LVG Luminaire DEL Vanguard Classe de première qualité ★★

Luminaire enveloppant
résistant au vandalisme
installé en surface

Applications

- Auvents
- Couloirs
- Garages et ateliers
- Vestiaires
- Garages de stationnement
- Logements sociaux
- Escaliers

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	3100 (24") 4400 (48")
Puissance à l'entrée	33w - 42w



LTRB Luminaire DEL Transit B

De classe spécifiée ★★★
Luminaire enveloppant
résistant au vandalisme
installé en surface et offrant
une possibilité d'enfilades

Applications

- Auvents
- Vestiaires
- Logements sociaux
- Aires de transport public
- Éclairage de sécurité
- Trottoirs

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	2000 - 3700
Puissance à l'entrée	20w - 38w



LTRI Luminaire DEL Tri Light

De classe spécifiée ★★★
Luminaire installé
en surface/au mur
contemporain conforme à
la norme ADA

Applications

- Escaliers
- Couloirs
- Hôtels
- Meubles-lavabos

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	1000 - 5000
Puissance à l'entrée	9w - 37w



LEL Luminaire DEL Ellipse

Classe de première qualité ★★
Réglette

Applications

- Espaces commerciaux
- Couloirs
- Escaliers

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 8200
Puissance à l'entrée	18w - 72w



LELW Luminaire DEL Ellipse W

De classe spécifiée ★★★
Luminaire installé en surface
conforme à la norme ADA

Applications

- Escaliers
- Couloirs
- Corridors
- Hôtels

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2000 - 8200
Puissance à l'entrée	18w - 72w



LSVA Luminaire DEL scellé étanche à la vapeur A

Classe de première qualité ★★

Luminaire résistant à la poussière et à l'eau joint d'étanchéité renforcé de fibre de verre (indice de protection IP65)

Applications

- Auvents
- Installations d'entreposage frigorifique
- Zones de préparations alimentaires
- Garage et garages de stationnement
- Ateliers
- Environnements poussiéreux et mouillés

*Options offertes (se reporter à la fiche technique)



Spécifications

Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	2200 - 16800
Puissance à l'entrée	18w - 130w

LSVB Luminaire DEL scellé étanche à la vapeur B

Classe de première qualité ★★

Luminaire résistant à la poussière et à l'eau joint d'étanchéité de polycarbonate renforcé de fibre de verre (indice de protection IP66)

NEMA 4X



Spécifications

Tailles	48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	4000K, 5000K
Flux lumineux	3000 - 7000
Puissance à l'entrée	22w - 130w

Applications

- Industrielles
- Garage de stationnement
- Entrepôts
- Passages recouverts
- Auvents
- Couloirs de service

NOUVEAU

LMEZ Micro Luminaire DEL MEZ

Classe de première qualité ★★


Luminaire suspendu

Applications

- Halls
- Salles de conférences
- Éclairage des aires de bureaux
- Magasins de détail et supermarchés

Spécifications

Tailles	48"
IRC	80 - 90
Températures de couleur	3000K, 3500K
Flux lumineux	400lm/pi 1000lm/pi
Puissance à l'entrée	4w/pi 11w/pi

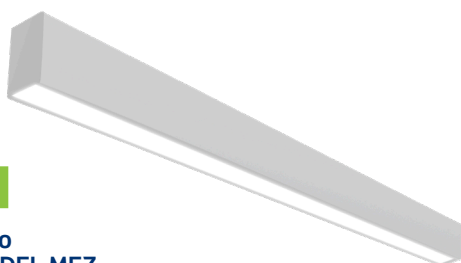

LMEZX Luminaire DEL MEZ Multifonctionnel

De classe spécifiée ★★★

Luminaire en surface/
suspendu

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Couloirs
- Salles de classe
- Bibliothèques

Spécifications

Tailles	24", 48", 96", 144"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	1200 - 6600
Puissance à l'entrée	11w - 58w



LMEZ Luminaire DEL MEZ

De classe spécifiée ★★★

Différentes options de montage

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Restaurants
- Périmètres
- Couloirs

Spécifications

Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	1200 - 10000
Puissance à l'entrée	19w - 152w



LMEZY Luminaire DEL encastré multifonctionnel MEZ

De classe spécifiée ★★★

Luminaire encastré pour
cloison sèche

Applications

- Aires de bureaux
- Magasins de détail
- Restaurants
- Périmètres
- Couloirs

Spécifications

Tailles	24", 48", 96", 144"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	1100 - 6600
Puissance à l'entrée	11w - 58w



SÉRIES LCOM ET LCOMN

Nos séries LCOM et LCOMN sont composées de réglottes de classe commerciale idéales pour assurer une allure et un concept aérodynamiques. Ces séries de luminaires conviennent à différentes applications comme les corniches, les aires d'entreposage frigorifique, les étagères de commerces de détail, les étagères industrielles et les aires utilitaires.

Option P77



LCOM
Luminaire DEL commercial
 Classe commerciale ★
 Réglotte

- Applications**
- Corniches
 - Entreposage frigorifique
 - Garages de stationnement
 - Étagères de commerces de détail
 - Étagères industrielles
 - Aires industrielles



Spécifications

Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	2200 - 14000
Puissance à l'entrée	17w - 104w

Option P77
 Lentille en acrylique givré et extrudé, ronde

Option P95



LCOMN
Luminaire DEL commercial de type N
 Classe commerciale ★
 Réglotte étroite

- Applications**
- Corniches
 - Entreposage frigorifique
 - Étagères de commerces de détail
 - Étagères industrielles
 - Aires industrielles



Spécifications

Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	2000 - 8000
Puissance à l'entrée	18w - 66w

Option P95
 Lentille de polycarbonate givré, carrée

SÉRIE VL

La série VL de Visioneering offre une combinaison de durabilité, concept compact et abordabilité. Ces luminaires de classe commerciale conviennent parfaitement aux remplacements écoénergétiques des luminaires fluorescents et sont offerts avec une gradation à basse tension (0-10V).



LMEZ-VL

Luminaire DEL MEZ LV

Classe commerciale ★

Luminaire linéaire suspendu à éclairage direct/indirect

Applications

- Aires de bureaux
- Périmètres
- Magasins de détail
- Couloirs
- Salles de classe
- Bibliothèques
- Hôpitaux

Spécifications

Tailles	48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K
Flux lumineux	4000 - 8000
Puissance à l'entrée	34w - 68w



LBL-VL

Luminaire DEL pour hauteur

Classe commerciale ★

Luminaire installé en surface avec lentille de polycarbonate




Applications

- Couloirs
- Salles d'essayage
- Aires utilitaires
- Salle de détente

Spécifications

Tailles	24", 48", 96"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2800 - 24000
Puissance à l'entrée	23w - 206w

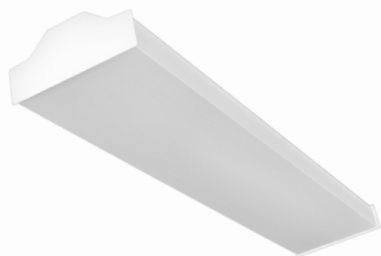

LMNE-VL

Luminaire DEL Magic Neutron

Classe commerciale ★

Luminaire enveloppant compact installé en surface avec lentille de polycarbonate



Applications

- Couloirs
- Salles d'essayage
- Aires utilitaires
- Salle de détente

Spécifications

Tailles	24", 48"
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	2800 - 5200
Puissance à l'entrée	23w - 46w



LMPRE-VL

Luminaire DEL Magic Prestige

Classe commerciale ★

Luminaire en forme de nuage installé en surface



Applications

- Couloirs
- Salles d'essayage
- Aires utilitaires
- Salle de détente

Spécifications

Tailles	.75x2, .75x4
IRC	80 - 89
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
Flux lumineux	3500 - 5000
Puissance à l'entrée	32w - 46w



Viscor Inc.

35 Oak St., Toronto, ON M9N 1A1

Tél. 1-888-245-7991 **Télec.** 416-245-4778

Service à la clientèle (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h HNE)

Visiter notre site Web à **www.viscor.com**